




KEEP **GREASE** OUT OF THE SYSTEM

Bảo Trì Bẫy Dầu Mỡ

Các hướng dẫn chùi rửa bẫy dầu mỡ

- Trước khi chùi rửa bẫy dầu mỡ, hãy để nước đá tan trong bồn nối với dụng cụ này. Như vậy sẽ làm cho dầu mỡ đông lại, khiến cho lấy dầu mỡ ra được dễ dàng hơn.
- Lấy dầu mỡ ra theo định kỳ (để nghị làm hàng tuần hoặc thường xuyên hơn), dùng một miếng plastic. Chỉ lấy dầu mỡ ra thôi, còn để lại nước

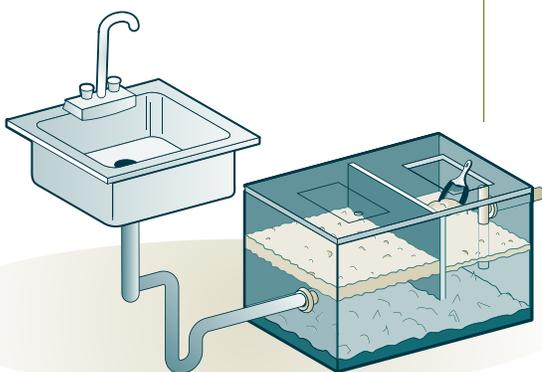

Vét dầu mỡ ít nhất mỗi tuần một lần.

- Ít ra thì, chùi rửa và trút bỏ toàn bộ các thứ trong bẫy dầu mỡ mỗi tháng một lần. Lấy dầu mỡ, nước, và bất cứ các loại bùn đặc nào tích tụ dưới đáy bẫy ra. Lấy chất đã nạo ở đầu bẫy dầu mỡ này ra


và kiểm tra lại bằng mắt để xem coi có cặn/cấu dầu mỡ nào tích tụ bên trong đường ống hay không. Chùi các cặn dầu mỡ từ đường ống ra để quý vị có thể biết được có cặn dầu mỡ nào mới đóng hay không và xối rửa bằng nước nóng xà bông trước khi kết thúc phần nạo sạch.

- Nhớ đặt đúng màng ngăn theo hướng luồng chảy bên trong bẫy dầu mỡ sau mỗi lần lau chùi.

Hướng dẫn về số lần chùi rửa

- Điều quan trọng là phải chùi rửa bẫy dầu mỡ thường xuyên để ngăn chất béo, dầu và mỡ trong nước thải vào cống cho khỏi:
 - Vượt quá mức giới hạn thải bỏ là 150 phần mỗi triệu.
 - Làm cho chất mỡ trôi nổi nhìn thấy được hoặc chất cặn của mỡ vào dòng chảy qua đường ống dẫn từ bẫy dầu mỡ.
 - Gây nghẽn cống hoặc tràn vào cơ sở của quý vị hoặc vào môi trường xung quanh.

Trút bỏ toàn bộ các thứ trong bẫy dầu mỡ ít nhất là mỗi tháng một lần, sau đó chùi sạch và kiểm tra.

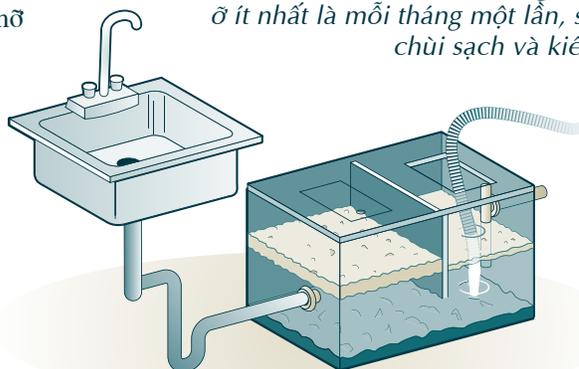

- **Số lần chùi rửa tối thiểu** cho các bẫy dầu mỡ tại các cơ sở phục vụ thực phẩm là **ba tháng (tam cả nguyệt)**. Tuy nhiên, có thể cần phải chùi rửa vào các khoảng thời gian giữa chừng thường xuyên hơn để ngăn cho bẫy dầu mỡ khỏi bị kém tác dụng hoặc không thích hợp.


Còn tiếp ở trang sau

Dầu mỡ trong một hệ thống ống cống gây trở ngại cho cống rãnh thoát nước mưa và ống cống vệ sinh — và làm chi phí điều hành gia tăng.

- Nếu quý vị có thể thấy được dầu mỡ trôi nổi hoặc chất cặn của mỡ trong dòng nước rửa bẫy chảy ra, thì quý vị cần gia tăng số lần tu bổ.

Hướng dẫn về sự bảo trì thường lệ

- Dùng loại đinh vít Allen để giữ nắp cho chắc thay vì dùng loại đinh vít Phillip hoặc khóa, có thể bị lỏng rã.
- Để sẵn thêm tại chỗ một miếng đệm cho nắp bẫy dầu mỡ để ngăn cho khỏi bị rò rỉ và có mùi hôi phòng trường hợp hư miếng đệm này.




- Đặt ra và giữ một tờ ghi về thủ tục và bảo trì việc chùi rửa bẫy dầu mỡ niêm yết gần bẫy dầu mỡ để khuyến khích nhân viên làm theo các thủ tục này, và để cố vớ việc ghi chép thích hợp sau mỗi lần chùi rửa.

- **Để chắc chắn bảo trì thích hợp, chúng tôi đề nghị mượn một hãng chuyên môn.** Các cơ sở có tốc độ thay thế nhân viên cao hoặc các yếu tố khác khiến việc bảo trì bẫy thường xuyên trở nên khó khăn vì vậy cần xét đến việc mượn một hãng chuyên môn về dịch vụ này.



Giữ các tài liệu về chùi rửa trong một thời kỳ không dưới ba năm. Xem tờ ghi “Các Đòi Hỏi Về Cố Giữ Tài Liệu về Bảo Trì” để biết thêm chi tiết.



SAN JOSE/SANTA CLARA
WATER POLLUTION
CONTROL PLANT
(408) 945-3000

Phân xưởng xử lý phục vụ cho các cơ quan nhánh như sau: San José, Santa Clara, Milpitas, Quận Vệ Sinh Cupertino, Quận Vệ Sinh West Valley (bao gồm Campbell, Los Gatos, Monte Sereno, Saratoga), Quận Vệ Sinh Hạt 2-3, Quận Vệ Sinh Sunol & Burbank.



Environmental Services

Để cho phù hợp với Đạo Luật về Người Mỹ Mất Khả Năng, các tài liệu của Ban Dịch Vụ Môi Sinh Thành Phố San José có thể có sẵn dưới một hình thức khác theo sự yêu cầu như, chữ Braille, chữ in khổ lớn, băng ghi âm, hoặc đĩa vi tính. Có thể gọi để yêu cầu tại số (408) 945-3000 (tiếng nói) hoặc (800) 735-2929 (Hệ Thống Tiếp Vận California).

In trên giấy tái chế dùng mực chế biến từ đậu nành. 0606/Q:400/JMc-bc